

③ 電源ケーブルを接続します。電源ケーブルは1本付属しています。



④ リモコンの設定を行ないます。

STBリモコンに、テレビのメーカー番号の設定を行うことで、テレビの操作が一部可能になります。


STBリモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、設定したい番号を押してください。

例：テレビのメーカーがシャープの場合
 テレビ電源 + 4、5

番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー
11	パナソニック	32	日立	47	シャープ	62	三洋
12	パナソニック	33	日立	51	三菱	63	三洋
13	パナソニック	34	日立	52	三菱	64	三洋
14	パナソニック	35	SONY	53	三菱	65	NEC
15	パナソニック	36	SONY	54	三菱	66	NEC
21	ビクター	41	パイオニア	55	富士通ゼネラル	71	AIWA
25	東芝	45	シャープ	56	富士通ゼネラル	72	FUNAI
31	日立	46	シャープ	61	三洋		

⑤ テレビの入力を切替えます。

STBとテレビの電源を入れる。
 リモコンの入力切替を押し、
 テレビの入力を外部入力（STBを接続した入力
 例：HDMI 1）に切替えます。

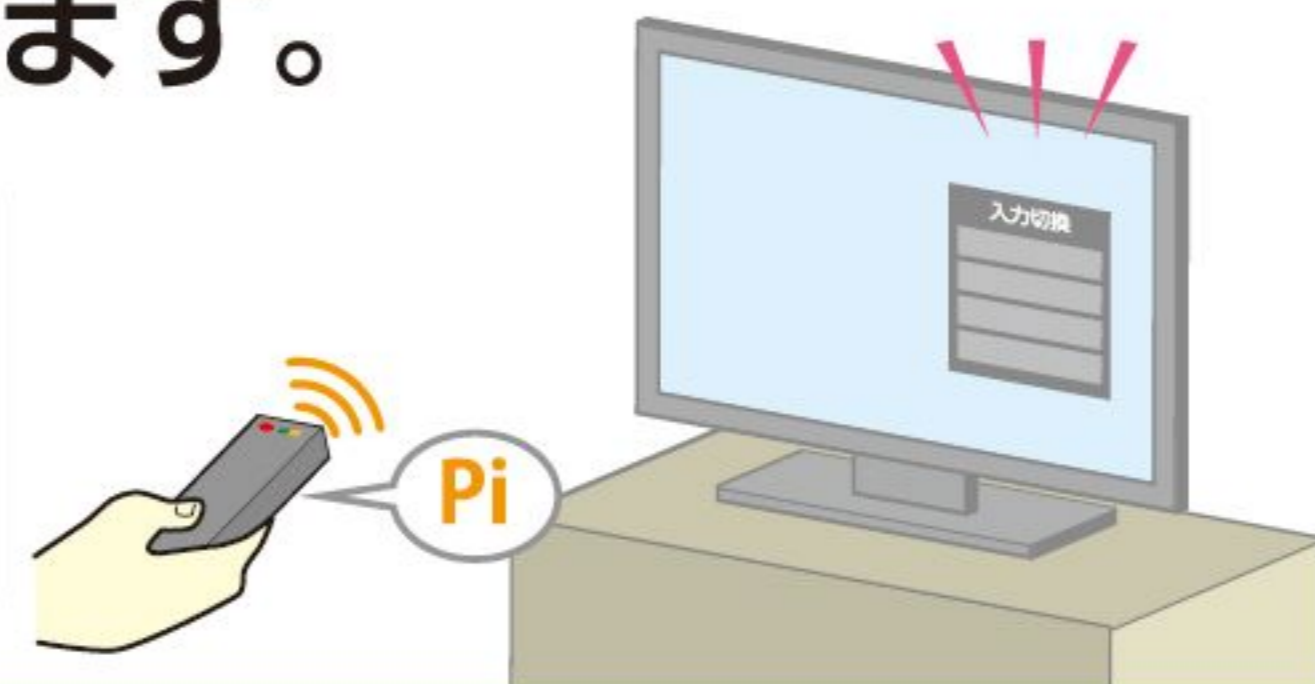

STB かんたん取付図

①～⑤の作業でBSが映るようになります



① 各機器を同軸ケーブルで接続します。

以下の図は一般的な配線例ですので、お客様がお使いの組み合わせとは違う場合があります。



※地デジ入力(又は出力)には
 ・VHF/UHF
 ・UHF
 ・アンテナ(地デジ)
 等の表記があります。

中面へ続く



山陰ケーブルビジョン株式会社

〒690-0825 松江市学園一丁目2番27号

FAX: 0852-24-9111
 メール: stb@mable.ne.jp

マープル 検索
<http://www.mable.jp/>

電話: 0852-23-2522 受付時間: 年中無休 9時~18時

② テレビとSTBをAVケーブルで接続します。

HDMIケーブルの接続

